



Felhasználás


- Tiszta, mechanikus szennyeződésektől mentes víz továbbításához.
- Benzinmotoros vízszivattyú ipari, bányászati célokra, vízkiemelésre kutakból és mezőgazdasági öntözőrendszerekhez.

Szivattyú jellemzői


- Alumínium szivattyúház menetes csatlakozással,
- vasöntvény járókerék és diffuzor,
- kerámia-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 6 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-40°C.

Motor jellemzői

- 1 hengeres 4 ütemű robbanómotor,
- léghűtéses,
- fordulatszám 3600 rpm.

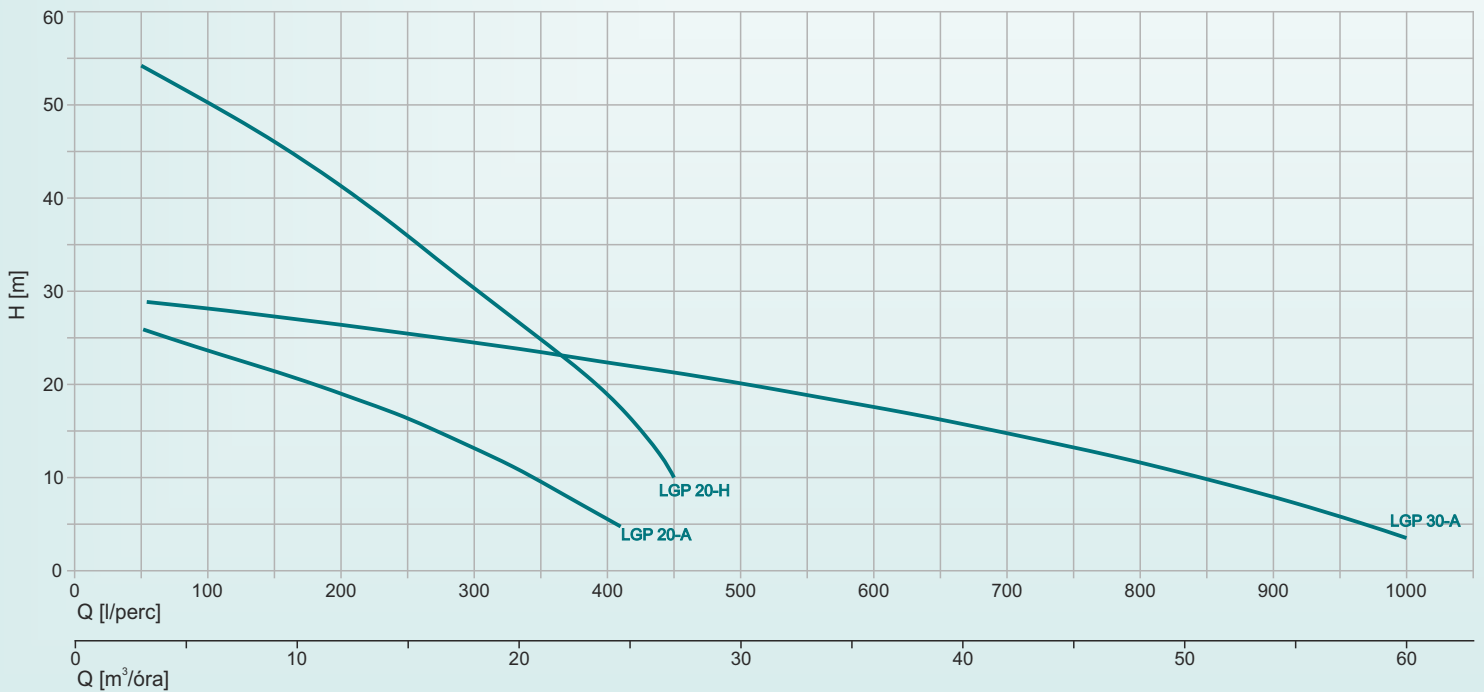

Típus	Teljesítmény		m³/óra	3	6	9	12	18	24	30	36	42	48	54
	cm ³	HP		l/perc	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800
LGP 20-A	163	5,5	m	26	23	21	18	13	5	-	-	-	-	-
LGP 20-H	196	6,5		54	50	47	41	30	19	2	-	-	-	-
LGP 30-A	196	6,5		28	27	27	26	24	22	20	17	15	11	7

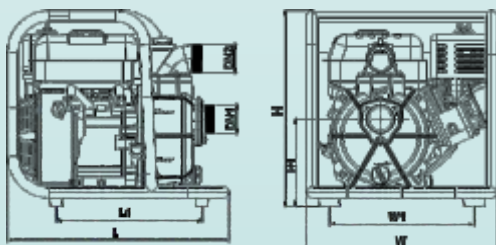

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
LGP 20-A	2"	2"	462	397,5	405,5	306,5	302,5	181	21,5
LGP 20-H	2"	2"	463	397	412	318	300	200	22
LGP 30-A	3"	3"	462	397,5	405,5	306,5	302,5	189	23